CABINA HIDROMASAJE TAHITÍ SERIES



ED. 01/09

CF 915R1 80x80x218cm

PLANO DE PREINSTALACIÓN

CABINA HIDROMASAJE TAHITÍ


Ref. 12001433

80 x 80 x 218 cm

- 1 Teléfono de ducha
- 8 Ventilador 9 - Altavoz
- 2 Jets hidromasaie
- 3 Monomando / Selector función
- 4 Repisa cristal
- 5 Panel de control
- 6 Puertas correderas
- 7 Rociador de techo

N.B. LA INSTALACIÓN DEBE SER REALIZADA POR PERSONAL CUALIFICADO.

Para la conexión eléctrica es necesario una manguera de 3 x 2,5 mm de sección. Esta manguera tiene que ser de 1 a 2 metros de longitud. Se recomienda instalar 2 llaves de corte una para agua fría y otra para caliente



La instalación eléctrica debe realizarse por personal especializado, garantizar la conexión de la toma de tierra y la colocación de un diferencial de protección de 30mA. La conexión eléctrica debe realizarse mediante una caja de conexión estanca.


Alimentación: 230V AC. 50Hz Tensión trabajo: 12V DC Potencia: 50W


Presión de trabajo: 0.3 - 0.5 Mpa

Caudal de agua: 12l/min


C - Alim. Agua caliente

18l/min O F - Alim. Agua fría







S - Zona del pavimento para la posición del desagüe del baño





HERRAMIENTAS NECESARIAS

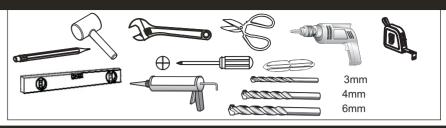



LISTA DE ACCESORIOS

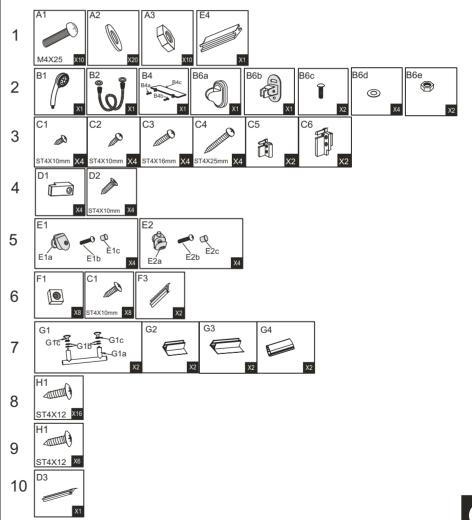


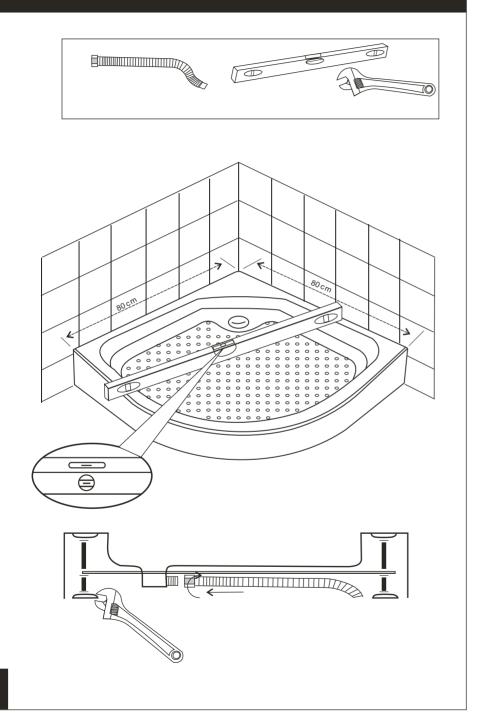


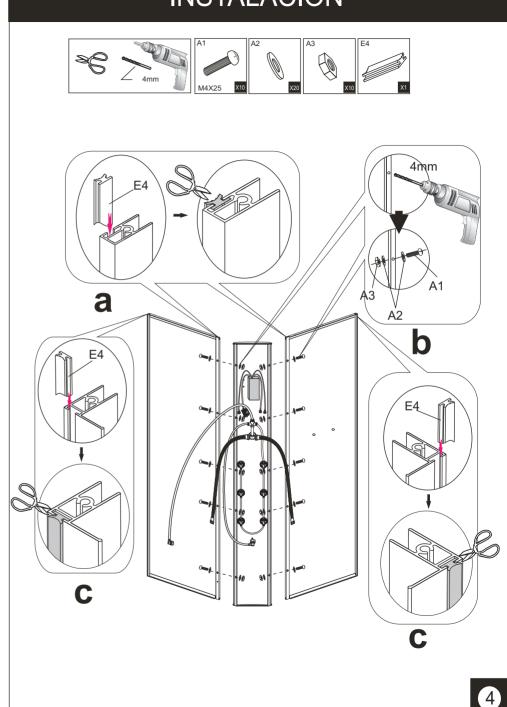


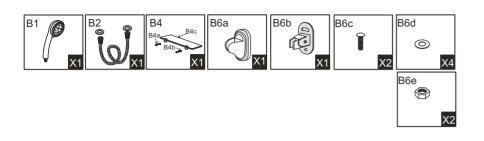


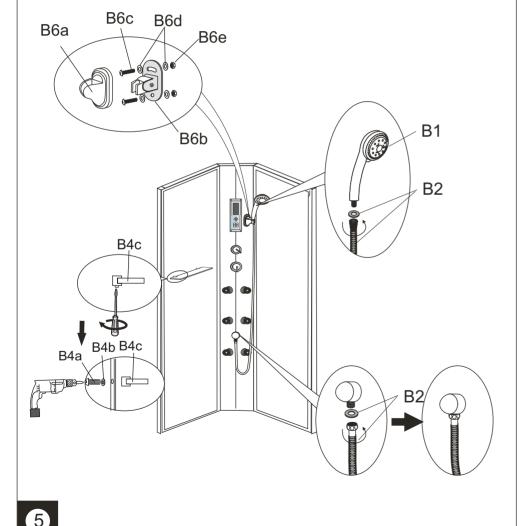


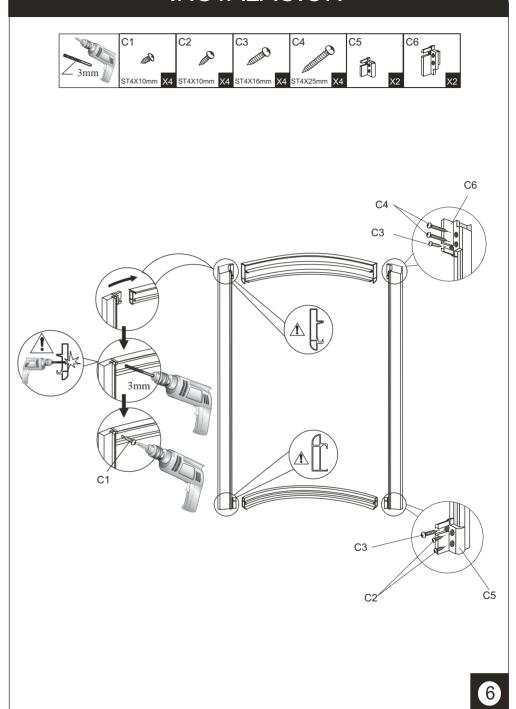





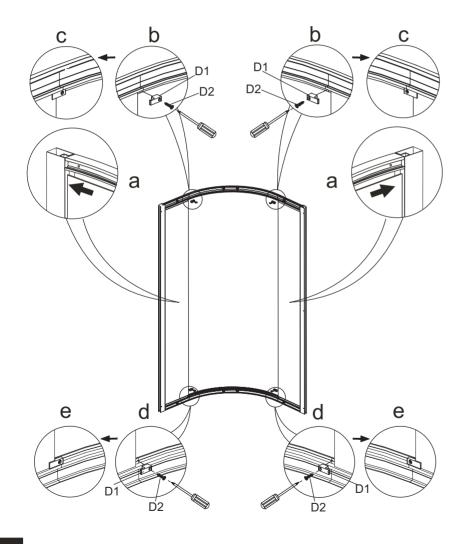





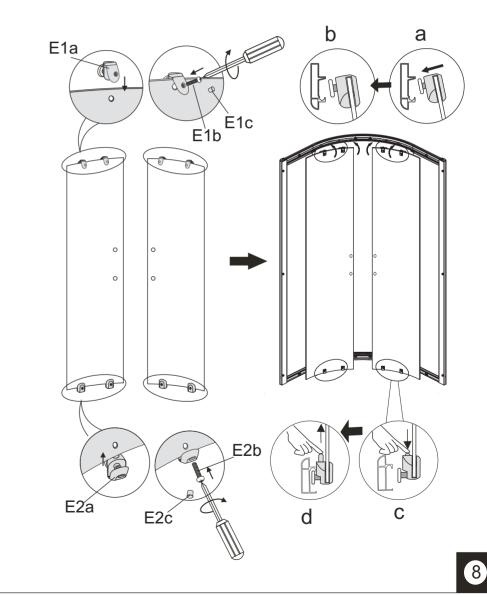


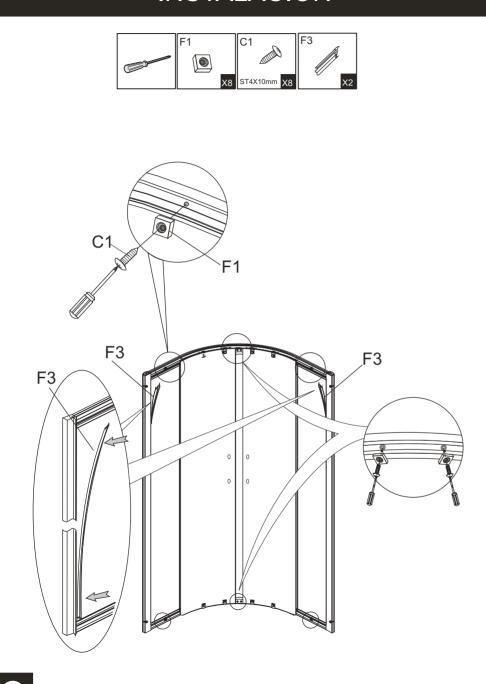




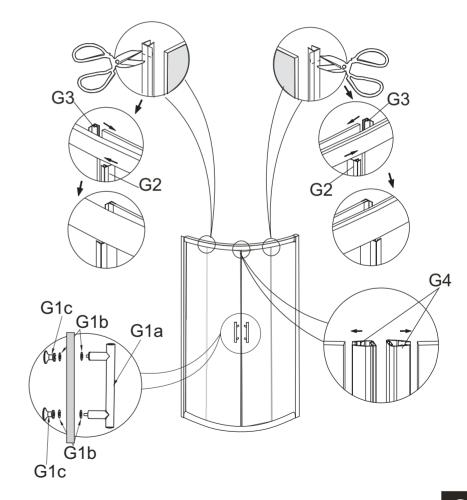

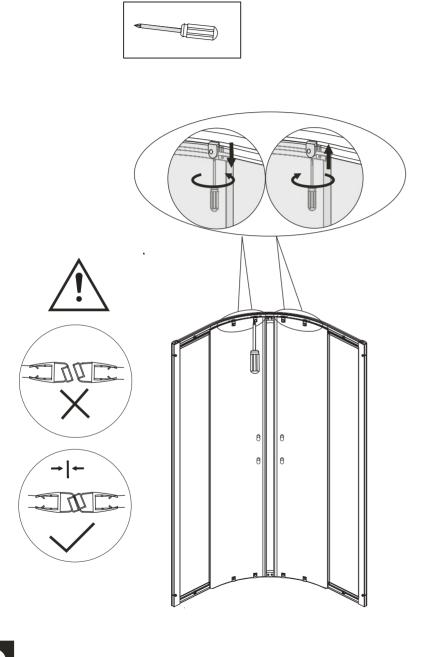

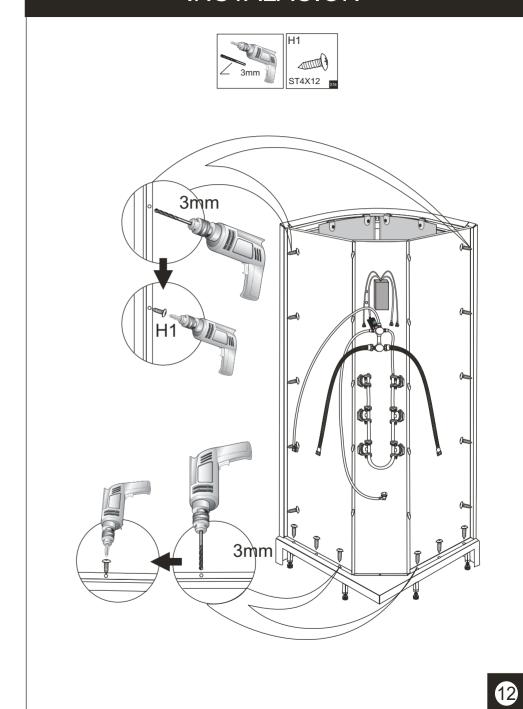

INSTALACIÓN ST4X12 X6 3mm H1

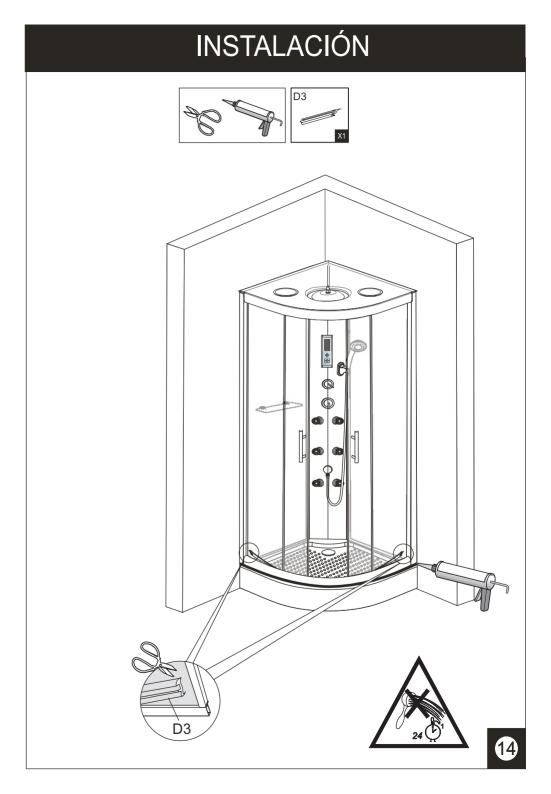

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Para limpiar la cabina, utilice un paño húmedo en agua, puede utilizar jabón neutro.
- No utilizar productos abrasivos tales como alcohol, amoniaco, lejía para limpiar las superficies.
- Le recomendamos no dejar restos de agua en la superficie después de utilizar la cabina.
- Utilice el vinagre para limpiar restos de cal en la superficie.
- Es recomendable limpiar periódicamente todas las boquillas de agua con vinagre para evitar que queden taponadas por la cal del agua.
- Si después de un largo periodo de utilización, la superficie acrílica presentara zonas en las que desaparece el brillo original o presentase algún tipo de arañazo superficial, puede utilizar pasta de pulir como la utilizada en las carrocerías de los automóviles.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Tenga especial cuidado con los paneles de cristal durante su manipulación y transporte.
- Evite colocar los cristales en posición horizontal.
- Los cristales de la cabina son templados de seguridad por lo que en caso de rotura el cristal se romperá en trozos muy pequeños.
- Siga las instrucciones facilitadas en el plano de pre-instalación, tal como indica el fabricante, de lo contrario es posible que no pueda instalar la cabina garantizando su seguridad.
- La instalación eléctrica siempre debe ir conectada con un cable de tierra.
- Le recomendamos colocar 2 llaves de corte una para el agua fría y otra para el agua caliente.
- La presión de agua en la vivienda debe estar comprendida entre 0.3-0.4 Mpa.
- La instalación de la cabina debe ser realizada por personal cualificado.

ATRIO PROYECTOS COMERCIALES

Viario de ronda s/n Polígono industrial Pla de Rascanya 46160 Llíria (Valencia) Tel: +34 96 271 71 77

Servicio de Atención al cliente. Tel. 902 110 235

CERTIFICADO DE GARANTÍA

De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

- 1. Este producto está cubierto por una garantía frente a cualquier defecto de fabricación, en los términos, plazos, y condiciones, que establece la legislación vigente, en el momento de la compra.
- 2. Esta garantía cubre única y exclusivamente al producto objeto de la misma, no incluye garantía alguna sobre el montaje ni cualquier otro, que deberá estar cubierto por el correspondiente centro distribuidor, montador, etc., responsable del mismo.
- 3. Es requisito indispensable para reclamar el uso de la garantía, la presentación de la factura o ticket de compra del establecimiento donde se adquirió el producto. El uso de esta garantía es personal e intransferible.
- 4. Quedan excluidos de esta garantía los desperfectos causados en el producto:
 - Por una instalación incorrecta, inadecuada o diferente a la indicada en las instrucciones del producto.
 - Por un uso incorrecto o diferente al que esta destinado el producto.
 - Por un inadecuado suministro eléctrico, de presión de agua, o cualquier otro necesario para el buen funcionamiento del producto.
 - Por la utilización de productos abrasivos o de cualquier otra índole que afecte a las características del producto y que provoquen alteraciones en el brillo, color o textura de los componentes.
 - Quedan excluidas las roturas o desperfectos posteriores a la entrega del producto.
 - La utilización de cualquier elemento que no forme parte del producto y los daños que este pudiera ocasionar.
- 5. Queda limitada la garantía a todos aquellos componentes considerados consumibles a 6 meses desde la fecha de compra tales como:
 - Todo tipo de lámparas (ya sean tubos fluorescentes, lámparas halógenas)
 - Dispensadores de iabón
 - Reposa cabezas v respaldos lumbares
 - Rodamientos

FECHA DE COMPRA:

REF / MODELO:

SELLO: