


PLANO DE PRE-INSTALACIÓN

CABINA HIDROMASAJE GROENLANDIA

Ref. 12001582


120 x 70 x 218 cm

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1 - Rociador ducha | 8 - Altavoz |
| 2 - Teléfono de ducha | 9 - Ventilador |
| 3 - n°6 jet hidromasaje | 10 - Asa interior |
| 4 - Monomando / Selector función | 11 - Repisa cristal |
| 5 - Asiento abatible | 12 - Puerta corredera con cierre imantado |
| 6 - Panel de control | |
| 7 - Foco de luz | |

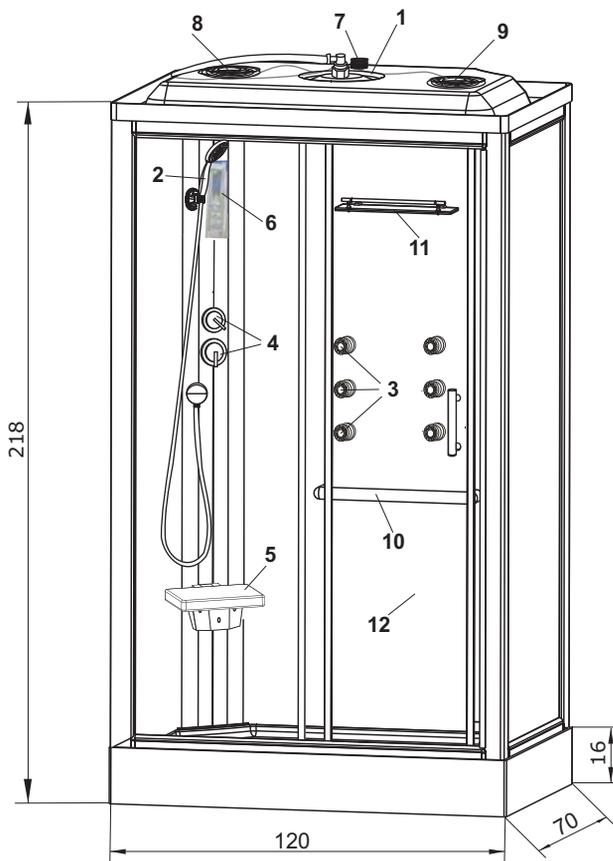


N.B. LA INSTALACIÓN DEBE SER REALIZADA POR PERSONAL CUALIFICADO.

Para la conexión eléctrica es necesario una manguera de 3 x 2,5 mm de sección. Esta manguera tiene que ser de 1 a 2 metros de longitud. Se recomienda instalar 2 llaves de corte una para agua fría y otra para caliente.

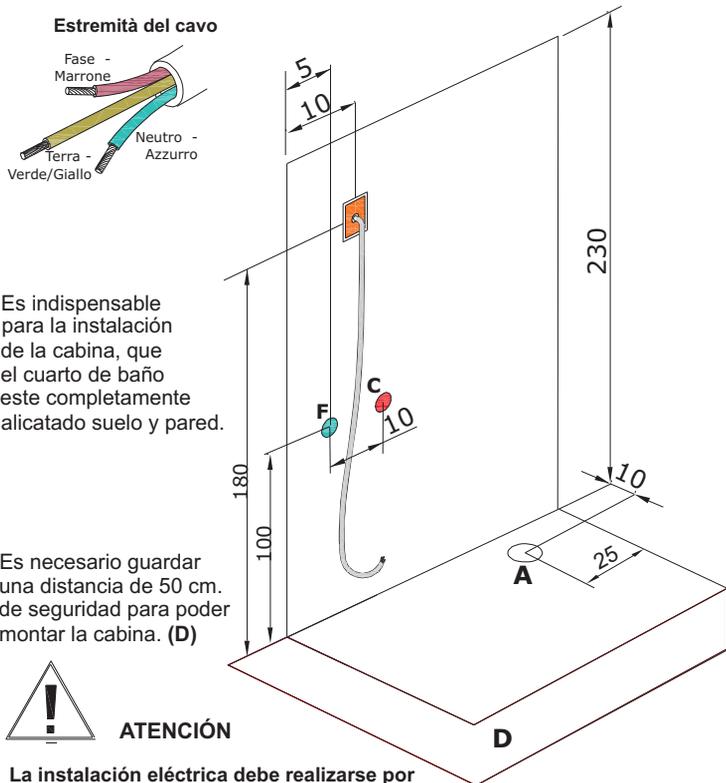

La instalación eléctrica debe realizarse por personal especializado, garantizar la conexión de la toma de tierra y la colocación de un diferencial de protección de 30mA. La conexión eléctrica debe realizarse mediante una caja de conexión estanca.

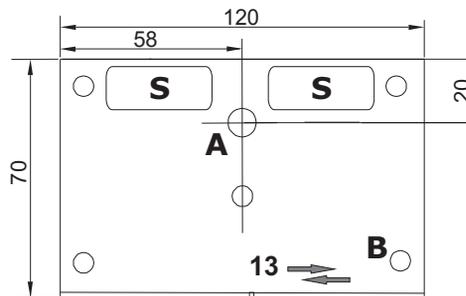

- A - Desagüe
- B - Patas
- S - Zona del pavimento para la posición del desagüe del baño (Ø 4 cm)

Alimentación: 230V AC. 50Hz

Tensión trabajo: 12V DC

Potencia: 50W

Presión de trabajo: 0.3 - 0.5 Mpa

Caudal de agua: 12l/min ● C - Alim. Agua caliente
18l/min ● F - Alim. Agua fría

