

PLANO DE PRE-INSTALACIÓN

CABINA HIDROMASAJE ANTÁRTIDA

Ref. 12001308


120 x 70 x 218 cm

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1 - Rociador ducha | 8 - Altavoz |
| 2 - Teléfono de ducha | 9 - Ventilador |
| 3 - n°6 jet hidromasaje | 10 - Dispensador de jabón |
| 4 - Monomando / Selector función | 11 - Asa interior |
| 5 - Asiento abatible | 12 - Repisa cristal |
| 6 - Panel de control | 13 - Puerta corredera con cierre imantado |
| 7 - Foco de luz | |

N.B. LA INSTALACIÓN DEBE SER REALIZADA POR PERSONAL CUALIFICADO.

Para la conexión eléctrica es necesario una manguera de 3 x 2,5 mm de sección. Esta manguera tiene que ser de 1 a 2 metros de longitud. Se recomienda instalar 2 llaves de corte una para agua fría y otra para caliente.

Estremidad del cavo





Es indispensable para la instalación de la cabina, que el cuarto de baño este completamente alicatado suelo y pared.

Es necesario guardar una distancia de 50 cm. de seguridad para poder montar la cabina. (D)



ATENCIÓN

La instalación eléctrica debe realizarse por personal especializado, garantizar la conexión de la toma de tierra y la colocación de un diferencial de protección de 30mA. La conexión eléctrica debe realizarse mediante una caja de conexión estanca.

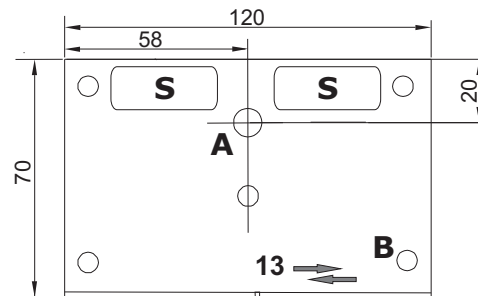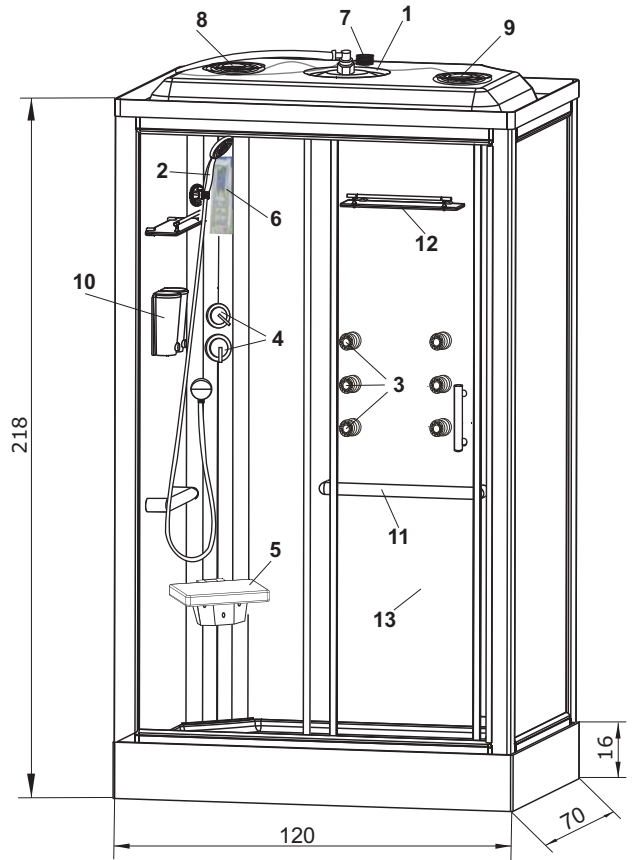

A - Desagüe

B - Patas

S - Zona del pavimento para la posición del desagüe del baño (Ø 4 cm)

Alimentación: 230V AC. 50Hz

Tensión trabajo: 12V DC

Potencia: 50W

Presión de trabajo: 0.3 - 0.5 Mpa

Caudal de agua: 12l/min ● C - Alim. Agua caliente
18l/min ● F - Alim. Agua fría

